

Web上の人間関係の多重分類

Multiple Classification of Human Relationships on the Web

ノードをランキングすれば、リスト $R = [r(1); \dots; r(N)]$ が定まる。ここで、 $r(i)$ はランク i に対して元のノード番号を与える関数で、 q

共有していることから多重抽出が成功していることがわかる。

5・3

表 1

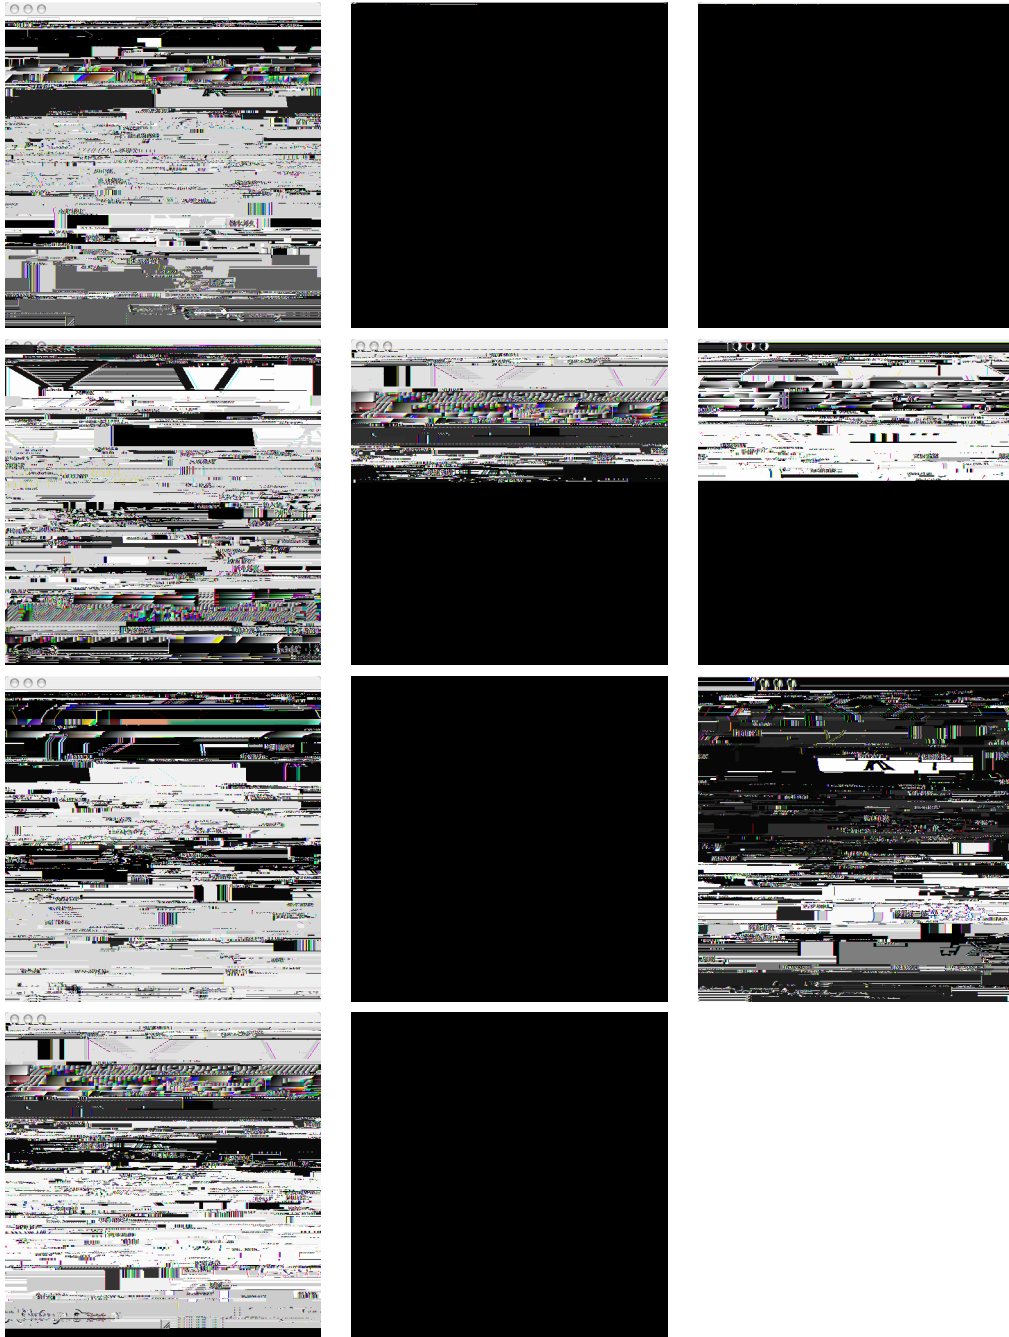


図 2 分類結果のノード集合